Elementa marka	Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
					1 poz.	visas	
Stiegrojums							
DP/1001 (*1 gab.*)	1	LVS EN 10080	ø20mm, L=6050 B500B	14	15,00	210,1	
	1'	LVS EN 10080	ø20mm, L_{vid}=3088 B500B	8	7,66	61,3	
	1''	LVS EN 10080	ø20mm, L_{vid}=570 B500B	16	1,41	22,6	
	2	LVS EN 10080	ø16mm, L=6050 B500B	14	9,62	134,7	
	2'	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=3088 B500B	8	4,91	39,3	
	2''	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=570 B500B	16	0,91	14,5	
	3	LVS EN 10080	ø16mm, L=2870 B500B	56	4,56	255,5	
	3'	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=1400 B500B	32	2,23	71,2	
	3''	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=573 B500B	32	0,91	29,2	
	4	LVS EN 10080	ø12mm, L=720 B500B	120	0,64	76,9	
	5	LVS EN 10080	ø12mm, L=690 B500B	74	0,61	45,4	
	6	LVS EN 10080	ø8mm, L=370 B500B	280	0,16	43,5	
DP/1002 (*1 gab.*)	1	LVS EN 10080	ø20mm, L=6050 B500B	14	15,00	210,1	
	1'	LVS EN 10080	ø20mm, L_{vid}=2056 B500B	8	5,10	40,8	
	1''	LVS EN 10080	ø20mm, L_{vid}=1062 B500B	16	2,63	42,1	
	2	LVS EN 10080	ø16mm, L=6050 B500B	14	9,62	134,7	
	2'	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=2025 B500B	8	3,22	25,8	
	2''	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=1096 B500B	16	1,74	27,9	
	3	LVS EN 10080	ø16mm, L=2870 B500B	52	4,56	237,3	
	3'	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=968 B500B	36	1,54	55,4	
	3''	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=1074 B500B	36	1,71	61,5	
	4	LVS EN 10080	ø12mm, L=720 B500B	124	0,64	79,5	
	5	LVS EN 10080	ø12mm, L=690 B500B	78	0,61	47,9	
	6	LVS EN 10080	ø8mm, L=370 B500B	280	0,16	43,5	
DP/1003 (*1 gab.*)	1	LVS EN 10080	ø20mm, L=6050 B500B	14	15,00	210,1	
	1'	LVS EN 10080	ø20mm, L_{vid}=3056 B500B	8	7,58	60,6	
	1''	LVS EN 10080	ø20mm, L_{vid}=564 B500B	16	1,40	22,4	
	2	LVS EN 10080	ø16mm, L=6050 B500B	14	9,62	134,7	
	2'	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=3029 B500B	8	4,82	38,5	
	2''	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=598 B500B	16	0,95	15,2	
	3	LVS EN 10080	ø16mm, L=2870 B500B	56	4,56	255,5	
	3'	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=611 B500B	32	0,97	31,1	
	3''	LVS EN 10080	ø16mm, L_{vid}=1331 B500B	32	2,12	67,7	
	4	LVS EN 10080	ø12mm, L=720 B500B	120	0,64	76,9	
	5	LVS EN 10080	ø12mm, L=690 B500B	78	0,61	47,9	
	6	LVS EN 10080	ø8mm, L=370 B500B	280	0,16	43,5	
				Kopā ø8mm:		131	
				Kopā ø12mm:		374	
				Kopā ø16mm:		1630	
				Kopā ø20mm:		880	
				Pavisam kopā:		3015	
Betons							
			C35/45 XS3+XF4	1	16,56	m^3	

Veidņu plātnes stiegrojuma plāns

M 1:50

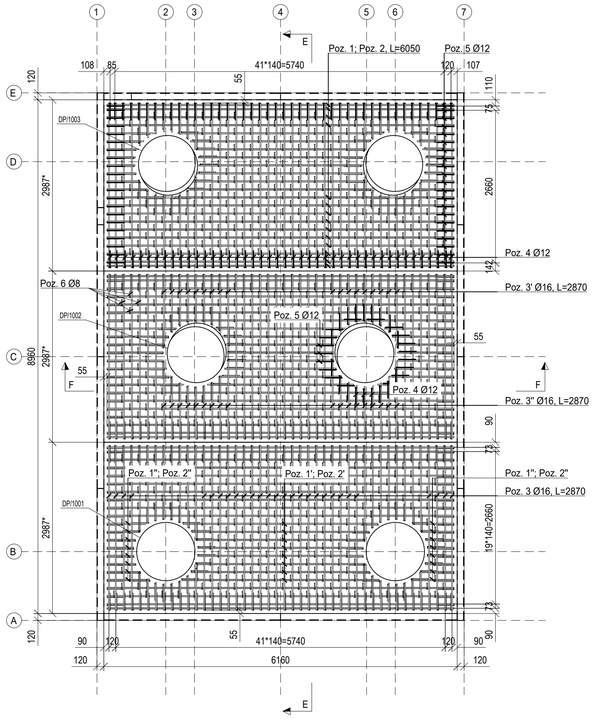

Griezums E-E

M 1:50

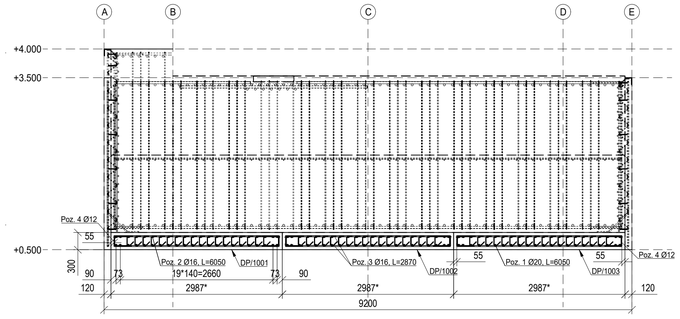

Griezums F-F

M 1:50

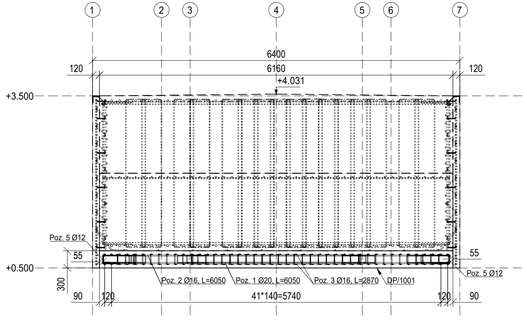

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes absolūtās m (LAS);
2. Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
3. Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic detalizētu dzelzsbetona konstrukciju rasējumu izstrāde;
5. Izstrādājot detalizētus darba rasējumus, ir jāņem vērā faktiskais pāļu izvietojums pēc to izbūves;
6. Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicējs;
7. Veidņu plātnēm, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas; Plātņu savstarpējos montāžas stiprinājumus un pacelšanas cilpas projektē būvdarbu veicējs;
8. Izmēri starp pāļu asīm plānā doti uz augstuma atzīmes 0.50m (LAS). Pāļu augšas atzīme ir uz atzīmes +0.85m (LAS).

*Izmēri milimetros doti ar noapaļojumu.

BETONS SASKAŅĀ AR:

-LVS EN 206-2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
-LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
-LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
-LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

STIEGROJUMS:

- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.
  Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660, Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils Brīvostas Pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālrunis: +371 63622586
E-pasts: info@vbp.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA "CHR Design Solutions"
Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija
Tālr. (+371) 22324435
E-pasts: info@chr.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.14083

SADARBĪBĀ AR: SIA "inženieru birojs "Kurbada tilti""
inženieru birojs KURBADA TILTI
Balvu iela 6, LV-1003, Rīga
Tālr. (+371) 67334229
e-pasts: info@kurbadatilti.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī

PROJEKTA Nr.: 2021/50

STADIJA: BP

OBJEKTA ADRESE: Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C

BŪVPROJEKTA MARKA: HB

RASĒJUMA NOSAUKUMS: Atdurpālis Nr.4. Veidņu konstrukcija. 1. kārta.

RASĒJUMA Nr.: HB-7

MĒROGS: 1:50

Būvproj.d.vadītājs:	E.Ovčiņņikovs		DATUMS: 02.09.2022
Izstrādāja:	J.Kovzeļs		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
Pārbaudīja:	E.Ovčiņņikovs		FAILA NOSAUKUMS: HB-7.dwg
			ARHĪVA Nr.: CHR/76 HB-7