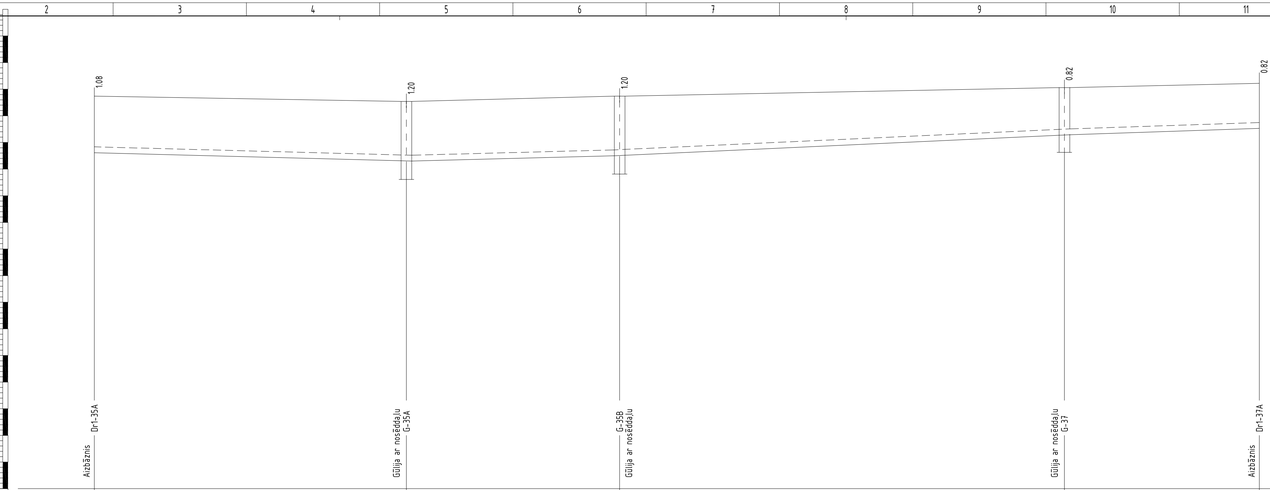

Līdzās ūdensvadam/kanalizācijai atrodas:
E - elektrosadales kabeļi(stenderos, augstsprieguma)
SS - vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija
GS - gāzesvads(zemspiediena, vidēja spiediena)
S - siltumtrase
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
LŪ - lietus ūdens kanalizācija
V - ūdensvads
Ar cauruļvadu ūdensvads/kanalizācija/cauruļvads un kabeļi virsmas atzīmes precizēt zemē

	Aizbāznis Dr1-35A	Gūlija ar nosēdēju G-35A	G-35B Gūlija ar nosēdēju	Gūlija ar nosēdēju G-37	Aizbāznis Dr1-37A
Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	3.290	3.110	3.270	3.710	3.790
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	4.370	4.220	4.370	4.530	4.610
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	4.370	4.220	4.370	4.530	4.610
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	Drenāža PEH T8 De110	Drenāža PEH T8 De110	Drenāža PEH T8 De110	Drenāža PEH T8 De110	
Pamatne[cm]	Blietēta smilts 15cm	Blietēta smilts 15cm	Blietēta smilts 15cm	Blietēta smilts 15cm	
Krituma i‰ / Garums L[m]	29.30	4 / 5 / 20.00	10 / 41.70	4 / 18.30	
Attālumi, [m]	29.30	20.00	41.70	18.30	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	Dr1-35A	G-35A Φ400	G-35B Φ400	G-37 Φ400	Dr1-37A

Piezīmes:
1.Cauruļvads atrādāts vietu skatīt lapā ŪK1/ŪK1-02.
2.Ja projektā esošās inženiertīklu vietas ir aptuvenas, tās precizējamas pārbaudot ar vertikālu atrakšanu.
3.Ja uz vietas gruntīs nav atbilstošas pamatnes, tad tā jāizbūvē.
4.Cauruļvada nogulšņu pieskaites precizēt būvniecības laikā.
5.Cauruļvada montāžu skatīt lapā ŪK1/ŪK1-02.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Līguma numurs: 2013.gada 11.aprīlis

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Projektētājs: PROJEKTS 3 Informācijas sistēmu projektēšana

Projekts: Kustes dambja rekonstrukcija posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un Robežu ielā no Kustes dambja līdz I.Mičurina ielai, Ventspilī

Rasējums: Drenāžas tīklu garenprofils

Rāsējumu skaits:	Izstrādāja:	Datums:	Arhīva Nr.:	Mērogs:	Stadija:	Rasējuma Nr.:	Lapu sk.:
		28.01.2014	11-13	1:50/250	TP	ŪK1/LAP1-32	1 / 1
	A.Ūdrēns						
	Rēķināja(zīm.vad.):	Pārbaudīja:					
	A.Ūdrēns						