






Objekta tehniski ekonomiskie rādītāji		
Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Elektrotīkla spriegums	kV	0,4
Jauni apgaismojuma balsti	gab.	127
0,4kV kabeļu tīkls	km	5


Pieņemtie apzīmējumi:

	Apgaismojuma kabelis AXPK 4x35
	Jauns apgaismojuma balsts ar armatūru
	Apgaismojuma kabelis aizsargcaurulē
	Jauns gājēju pārejas apgaismojuma balsts ar armatūru
	Kabeļu sadalne

Paskaidrojuma raksts


1. Projektā paredzēts:
 - 1) Izbūvēt apgaismojumu Celtnieku ielā.
2. Apgaismojumu izbūvēt ar:
 - 1) apgaismojuma armatūra RUUD LXDTS702D 50W
Apgaismojuma stabs konisks cinkots 6.6m Nr.G.1-1 līdz Nr.G1-30,
Nr.G.1-32 līdz Nr.G.1-36, Nr.G.1-38 līdz Nr.G.1-44, Nr.G.2-42
Nr.G.1-31 un Nr.G1-37 gājēju pārejas ar MHN+HPI-T Plus 250W
 - 2) apgaismojuma armatūra RUUD LXDTS704D 92W
Apgaismojuma stabs konisks, cinkots 8m ar L-konsole L=1,0m
Nr.B-1 līdz Nr.B-24, Nr.B-26 līdz Nr.B-29, Nr.B-31 līdz Nr.B-35
Nr.G.1-36-1 līdz Nr.G.1-36-5, Nr.G.2-43
Nr.B-25 un Nr.B-30 gājēju pārejas ar MHN+HPI-T Plus 250W
3. Kabeļu ieguldīšanas dziļums 0,7 m no zemes virsmas, bet krustojot ceļa brauktuvi- 1,0 m.
4. Rakšanas darbus koku tuvumā un krustošanās vietās ar citām komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas
5. Ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības.
6. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē, aizvācot visus demontētos materiālus.
7. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

Objekta atrašanās vieta

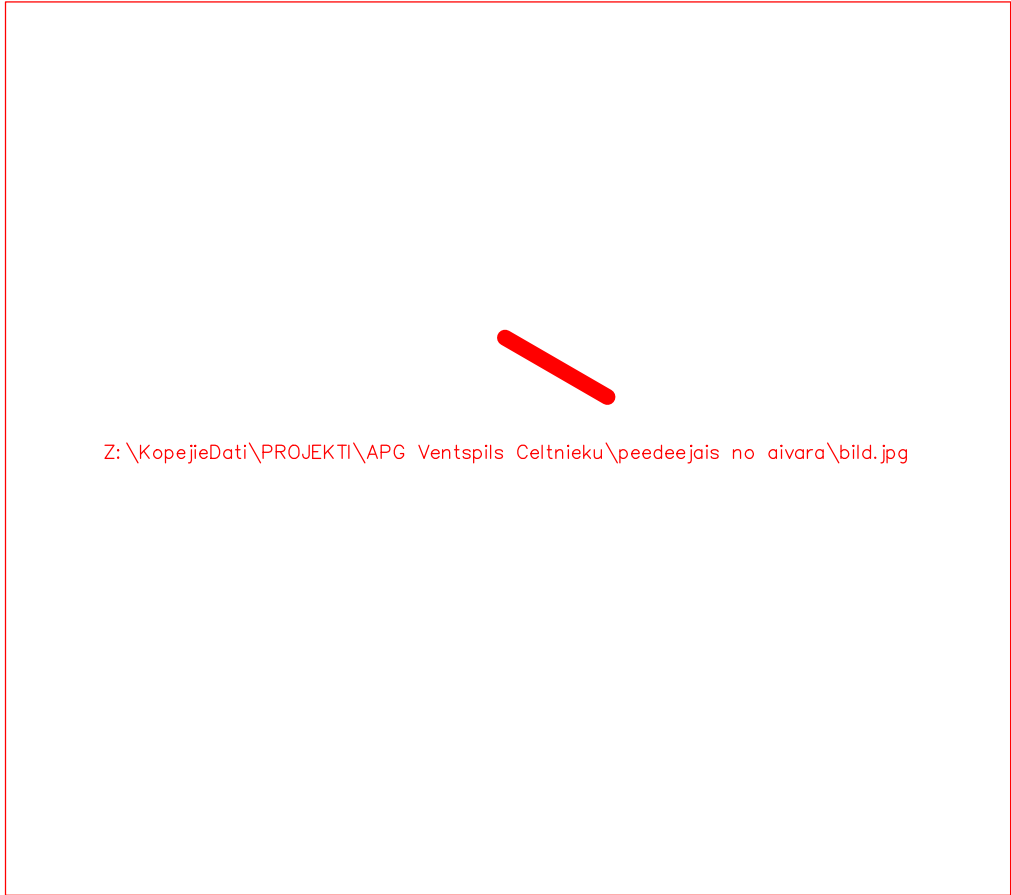

Rasējuma pamatkomplekta saraksts:

Vispārējie norādījumi	ELT-1
Situācijas plāns ar skaņojumiem	ELT-2
Apgaismojuma trases plāns	ELT-3
Apgaismojuma trases plāns	ELT-4
Apgaismojuma principiālā shēma	ELT-5
Galveno darbu apjoms	ELT-6
Galveno materiālu apjoms	ELT-7

<div>Šis būvprojekta ELT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām</div> <div>Būvprojekta sad. vadītājs <u>Jānis Voitko</u> (vārds un uzvārds) <u>71-02-174</u> (sertifikāta nr.) <u>01.2014</u> (datums) (paraksts)</div>		<div>Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām</div> <div>Būvprojekta vadītājs <u>Gints Lasmanis</u> (vārds un uzvārds) <u>20-3703</u> (sertifikāta nr.) <u>01.2014</u> (datums) (paraksts)</div>																												
<div> SIA "KCE"</div> <div>Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</div> <table><tr><td>Būvproj.vad.</td><td>G.Lasmanis</td><td></td><td>01.2014</td></tr><tr><td>Proj.sad.vad.</td><td>J.Voitko</td><td></td><td>01.2014</td></tr><tr><td>Izstrādāja</td><td>A.Birziņš</td><td></td><td>01.2014</td></tr></table>		Būvproj.vad.	G.Lasmanis		01.2014	Proj.sad.vad.	J.Voitko		01.2014	Izstrādāja	A.Birziņš		01.2014	<div>Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī</div> <div>Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde</div> <div>Vispārējie norādījumi</div> <table><tr><td colspan="3">Marka: ELT</td></tr><tr><td>Stadija</td><td>Lapa</td><td>Mērogs</td></tr><tr><td>TP</td><td>1</td><td>bez mēroga</td></tr><tr><td colspan="2">Pasūtījuma Nr.</td><td>13/3.1-34</td></tr><tr><td colspan="2">Arhīva reģ. Nr.</td><td></td></tr></table>		Marka: ELT			Stadija	Lapa	Mērogs	TP	1	bez mēroga	Pasūtījuma Nr.		13/3.1-34	Arhīva reģ. Nr.		
Būvproj.vad.	G.Lasmanis		01.2014																											
Proj.sad.vad.	J.Voitko		01.2014																											
Izstrādāja	A.Birziņš		01.2014																											
Marka: ELT																														
Stadija	Lapa	Mērogs																												
TP	1	bez mēroga																												
Pasūtījuma Nr.		13/3.1-34																												
Arhīva reģ. Nr.																														