Mezgls "A"
M 1:20

3. bojājumu tips

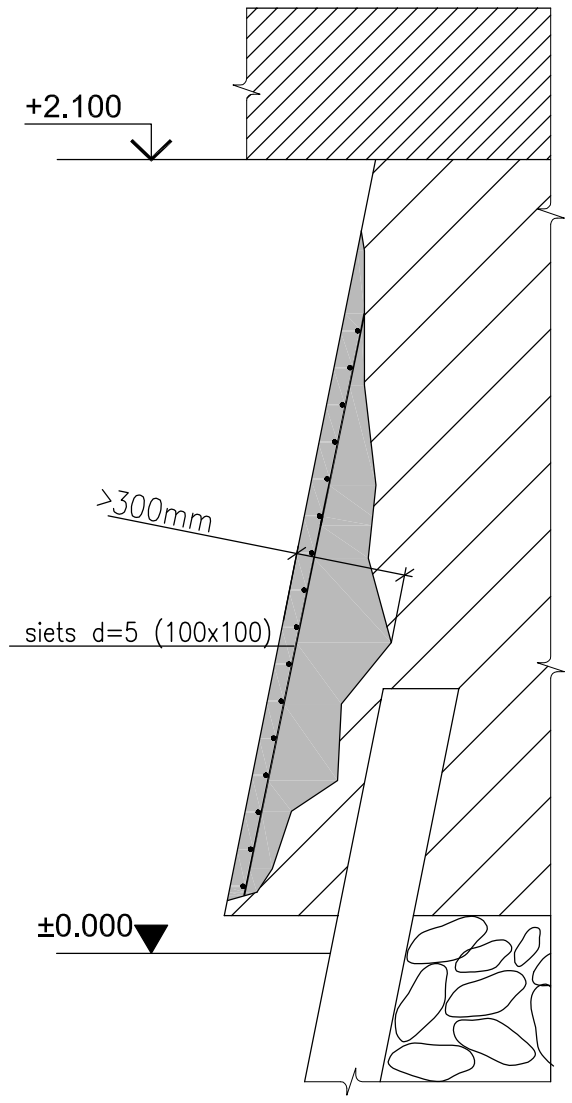

Mezgls "B"
M 1:20

2. bojājumu tips

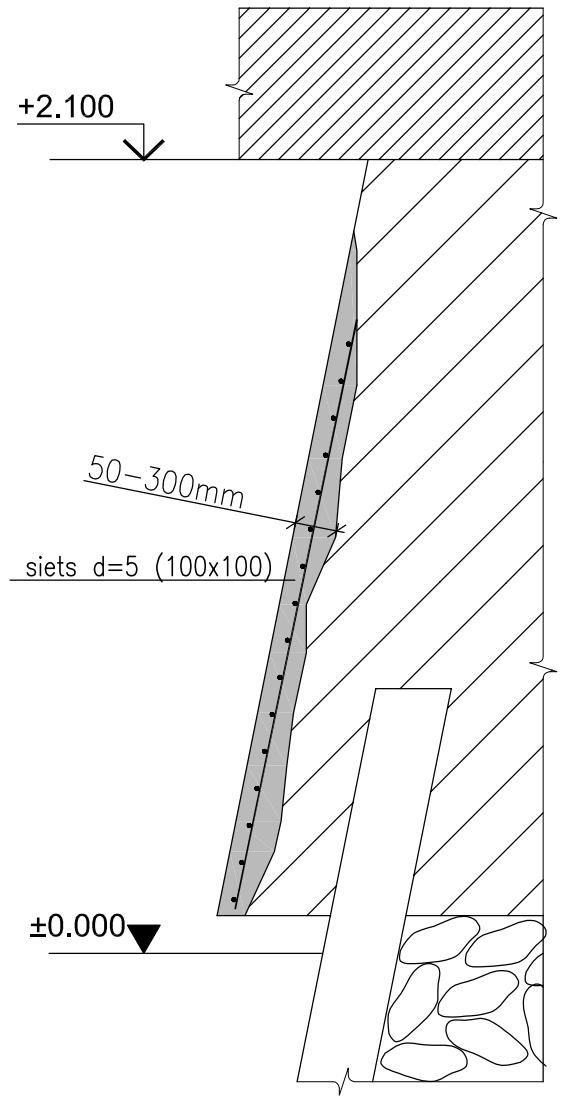

SPECIFIKĀCIJA

Elementa marka	Poz. Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg. "A"	Masa, kg. "B"	Piezīmes
(visam objektam) (skat. lapās HR–15, HR–16)	Stiegrojums						
		S235	Siets ø5 (100x100mm)		530	40	
			MATERIĀLI				
		Torkretbetons "Mapegrout T60" (vai analogs)			26.55	0.86	m^3
		Pretkorozijas segums "Mapefer IK"(vai analogs) uz atsegtu armatūru			40.07	3.25	m^2 2 kārtas
		Adhēzijas slānis "Mapepoxy LR" (vai analogs)			177.0	14.4	m^2
		Izlīdzinošais slānis "Contix" (vai analogs)			177.0	14.4	m^2
		Hidroizolācijas slānis "Inmdrosilex Pronto" (vai analogs)			177.0	14.4	m^2

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 67842514 Fakss +371 67842509
E–pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 14–11–HR

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Būvproj.d.vad.	L.Budina
Projektēja	T.Gordejeva

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas Ziemeļu mola transporta estakādes atjaunošana. Atjaunošanas 2. un 4. kārtas.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
BP	33832.dwg	

Datums: 20.10.2015

Lapas arh.Nr.: P–33832

Izm.

Lapas nosaukums: Fasādes virsma (griezums)

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR–14	1:20	