GRIEZUMS 1-1

Amortizācijas ierīce F1

M 1:25

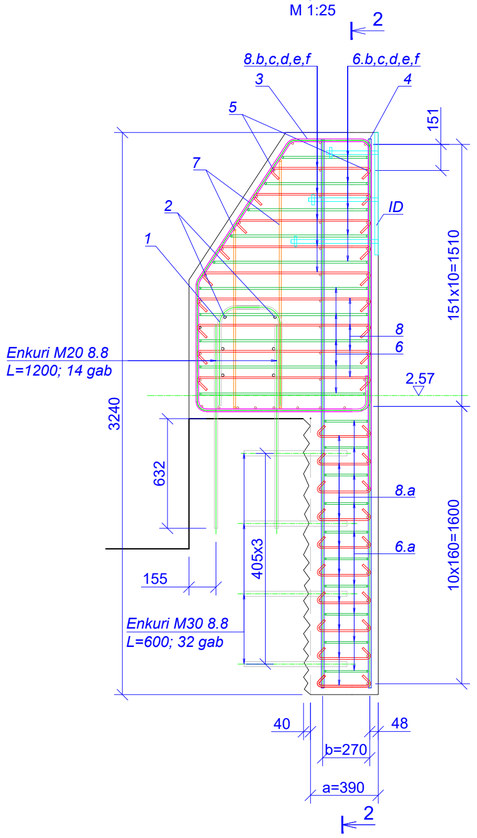

GRIEZUMS 2-2

M 1:25

Stiegrojums nosacīti parādīts līdz simetrijas asij.

Poz. 7 nosacīti nav paradīta.

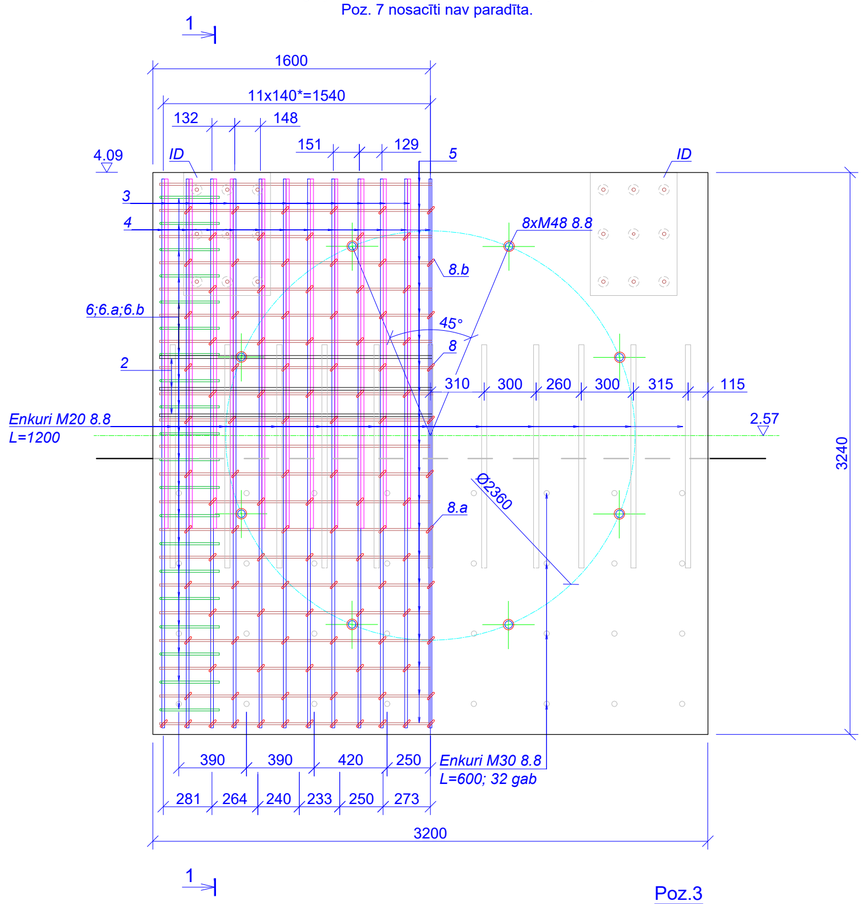

Griezums B-B

Ieliekamā detaļa ID

M 1:10

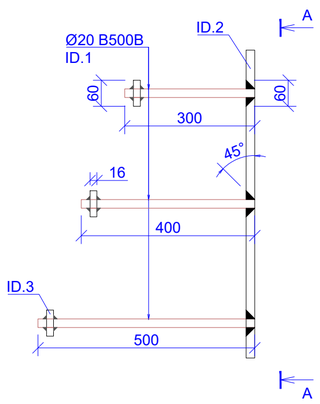

Skats A-A

Ieliekamā detaļa ID

M 1:10

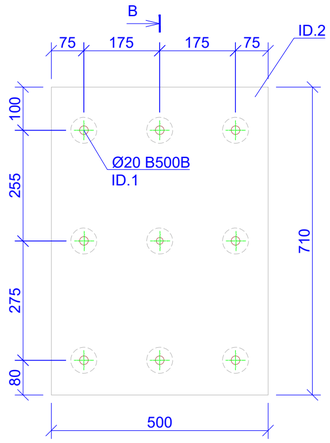

Poz.6; 6.a; 6.b,c,d,e,f

M 1:20



Poz.1

M 1:20



Poz.8; 8.a; 8.b,c,d,e,f

M 1:20



Poz.3

M 1:25

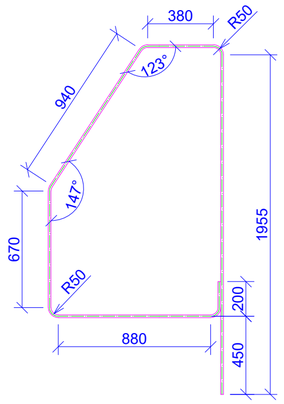

Poz.7

M 1:20



STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA VIENAM FENDERIM F-1

Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Garums 1 gab., mm	Skaits	Masa, kg 1 poz.	Masa, kg visas	Piezīmes
Stiegrojums amortizācijas ierīcei F1							
1	LVS EN 10080	ø20 B500B	1395	11	3,44	37,8	
2	LVS EN 10080	ø16 B500B	3125	6	4,93	29,6	
3	LVS EN 10080	ø16 B500B	5290	23	8,35	192,1	
4	LVS EN 10080	ø16 B500B	3165	46	5,00	229,9	
5	LVS EN 10080	ø12 B500B	3125	58	2,78	161,0	
6	LVS EN 10080	ø12 B500B	1620	16	1,44	23,0	
6.a	LVS EN 10080	ø12 B500B	900	16	0,80	12,8	
6.b	LVS EN 10080	ø12 B500B	1145	2	1,02	2,0	
6.c	LVS EN 10080	ø12 B500B	1245	2	1,11	2,2	
6.d	LVS EN 10080	ø12 B500B	1345	2	1,19	2,4	
6.e	LVS EN 10080	ø12 B500B	1440	2	1,28	2,6	
6.f	LVS EN 10080	ø12 B500B	1540	2	1,37	2,7	
7.a	LVS EN 10080	ø12 B500B	2080	2	1,85	3,7	
7.b	LVS EN 10080	ø12 B500B	1680	2	1,49	3,0	
8	LVS EN 10080	ø10 B500B	1155	42	0,71	29,9	
8.a	LVS EN 10080	ø10 B500B	435	118	0,27	31,6	
8.b	LVS EN 10080	ø10 B500B	700	11	0,43	4,7	
8.c	LVS EN 10080	ø10 B500B	800	10	0,49	4,9	
8.d	LVS EN 10080	ø10 B500B	930	11	0,57	6,3	
8.e	LVS EN 10080	ø10 B500B	1030	10	0,63	6,3	
8.f	LVS EN 10080	ø10 B500B	1125	11	0,69	7,6	
					Kopā Ø10mm :	91	
					Kopā Ø12mm :	215	
					Kopā Ø16mm :	452	
					Kopā Ø20mm :	38	
					Pavisam kopā :	**796**	
Enkuri amortizācijas ierīcei F1							
		M20 8.8	1200	22			
		M30 8.8	600	32			
		M48 8.8	pēc	8			
Ieliekamās detaļas amortizācijas ierīcei F1, 2 gab.							
ID.1	LVS EN 10080	ø20 B500B	7200	1	17,76	17,8	Kopsumma
ID.2	S235	Loksne 710x500x20	710	2	55,91	111,8	
ID.3	S235	Plāksne	60	18	0,45	8,2	
					Kopā ID:	137,7	
Betons C35/45 XS3+XF4 amortizācijas ierīcei F1					**6,85 m3**		

Amortizācijas ierīces Nr.	Attālums no esošās virsbūves līdz amortizācijas ierīču sistēmas līnijai L1-L2, m	Amortizācijas ierīces absolūtais platums, m	Piebetonējuma biezums - "a", mm	Stiegrojuma solis - "b" mm
F1	**2.65**	2.26	**390**	**270**
F2	2.55		290	170
F4	2.55		290	170
F5	2.52		260	140
F6	2.52		260	140
F7	2.52		260	140
F8	2.54		280	160
F9	2.59		330	210
F10	2.60		340	220
F11	2.64		380	260

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri norādīti milimetros (mm) pa stiegru asīm;
2. Ar "a" apzīmēts piebetonējuma platums, kas aprēķināts kā starpība starp attālumu no esošās virsbūves līdz amortizācijas ierīču līnijas L1-L2 un absolūto amortizācijas ierīces platumu, ja tiek mainīts amortizācijas ierīces absolūtais platums, tad nepieciešams koriģēt apjomus;
3. Stiegrojuma solis "b" mainās atkarībā no parametra "a";
4. Griezumu novietojumu plānā skatīt rasējumā GP-2;
5. Enkuru iebūves tehnoloģija pēc ražotāju norādījumiem.

A			
VERSIJA	IZMAIŅAS		DATUMS

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils Brīvostas Pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils
LV-3601, Latvija
Tālrunis: +371 63622586
E-pasts: info@vbp.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA "CHR Design Solutions"
Tvaika iela 27,
LV-1005, Rīga, Latvija
Tālr. (+371) 22324435
E-pasts: info@chr.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.14083

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr. 16

PROJEKTA Nr.: H09.06.22/104

STADIJA: BP

OBJEKTA ADRESE: Plosta iela 20/16, Ventspils, Latvija

BŪVPROJEKTA DAĻA: HB

RASĒJUMA NOSAUKUMS: Piebetonējums amortizācijas ierīcei F1

RASĒJUMA Nr.: HB-06

MĒROGS: 1:25; 1:20

Būvproj.d.vadītājs:	V.Oļts		DATUMS: 15.06.2023.
Izstrādāja:	M.Karnišauskis		LAPU SKAITS: 1 / CAUR.Nr.: 1
Pārbaudīja	V.Oļts		FAILA NOSAUKUMS: HB-06.dwg
			ARHĪVA Nr.: H09.06.22/104-HB-06