


# GRIEZUMS 4 - 4 M 1:200

Piestātnes platums - 37000

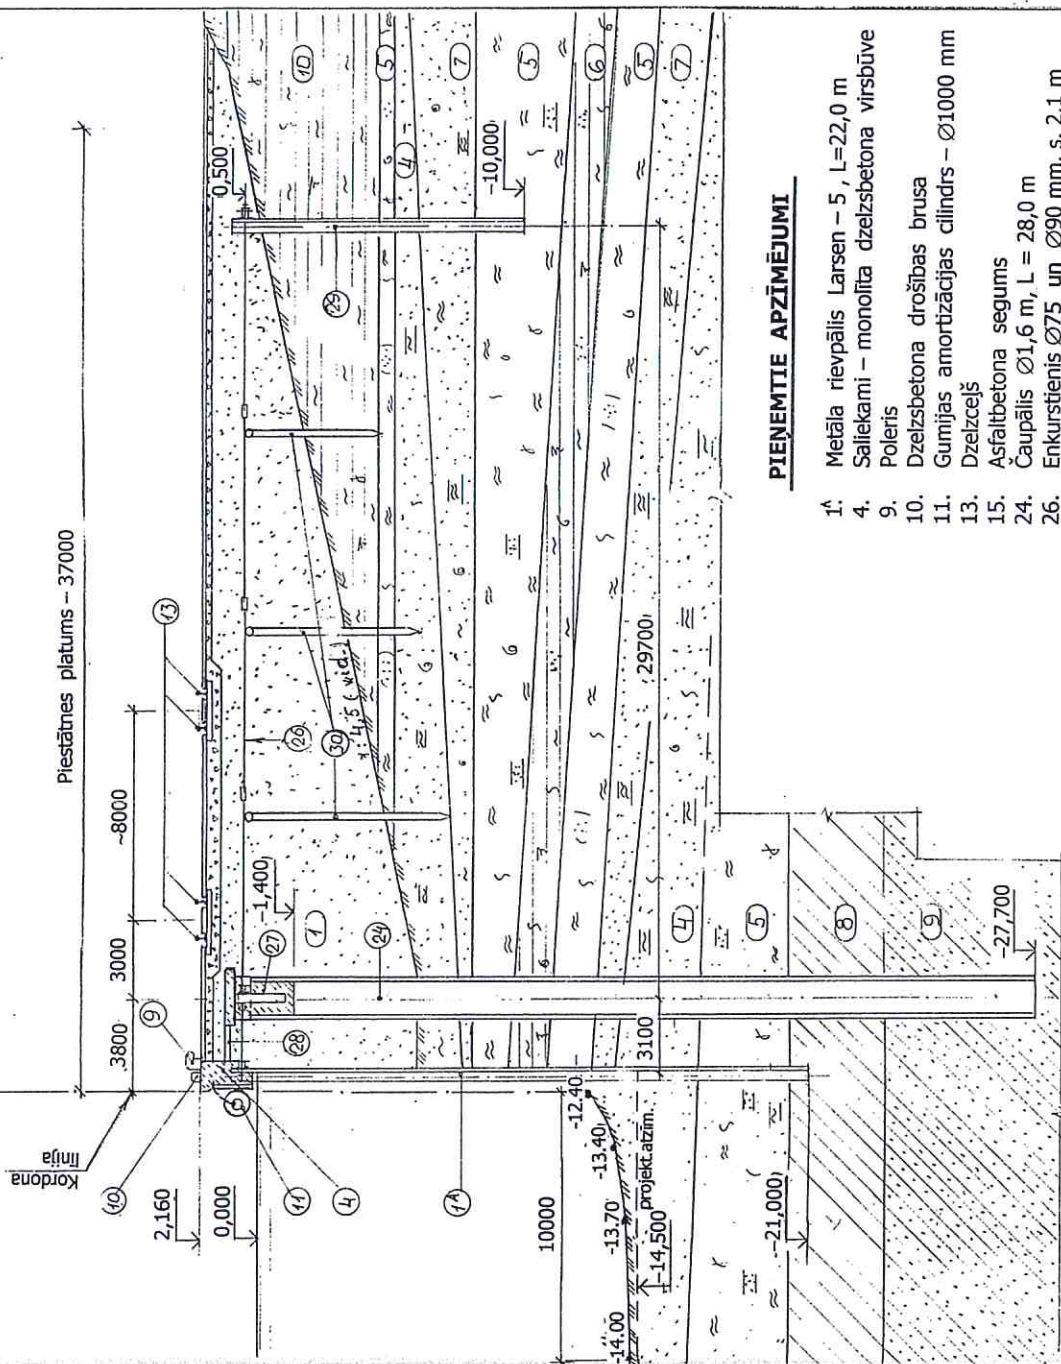

## PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

1. Metāla rievpālis Larsen - 5, L=22,0 m
4. Saliekami - monolīta dzelzsbetona virsbūve
9. Poleris
10. Dzelzsbetona drošības brusa
11. Gumijas amortizācijas cilindrs - Ø1000 mm
13. Dzelzceļš
15. Āsfaltbetona segums
24. Čaupālis Ø1,6 m, L = 28,0 m
26. Enkurstienis Ø75 un Ø90 mm, s. 2,1 m
27. Betona aizbāznis
28. Atslodzes plātne
29. Metāla rievpālis Larsen - 5, L=11,0 m
30. Koka statņu pāji Ø22 m, L = 5,0 +8,0 m

Nr.	NOSAUKUMS	Jedzējais berzes leņķis $\varphi^\circ$	Saistes spēks $C, kN/m^2$
(1)	Smiļšaina grunts	30°	-
(2)	Smilts ar oļiem, granti un laukakmeņiem	-	-
(3, 4)	Smilts	30°	0.00
(5, 6)	Smiļšmāla dūpas	15°	9.80
(7)	Dūpains smilts	18°	5.00
(8)	Smiļšmāls	15°	9.80
9	Mālsmilts	18°	5.00
(10)	Smiļšmāla dūpas	13°	12.0