Objekta novietojuma shēma

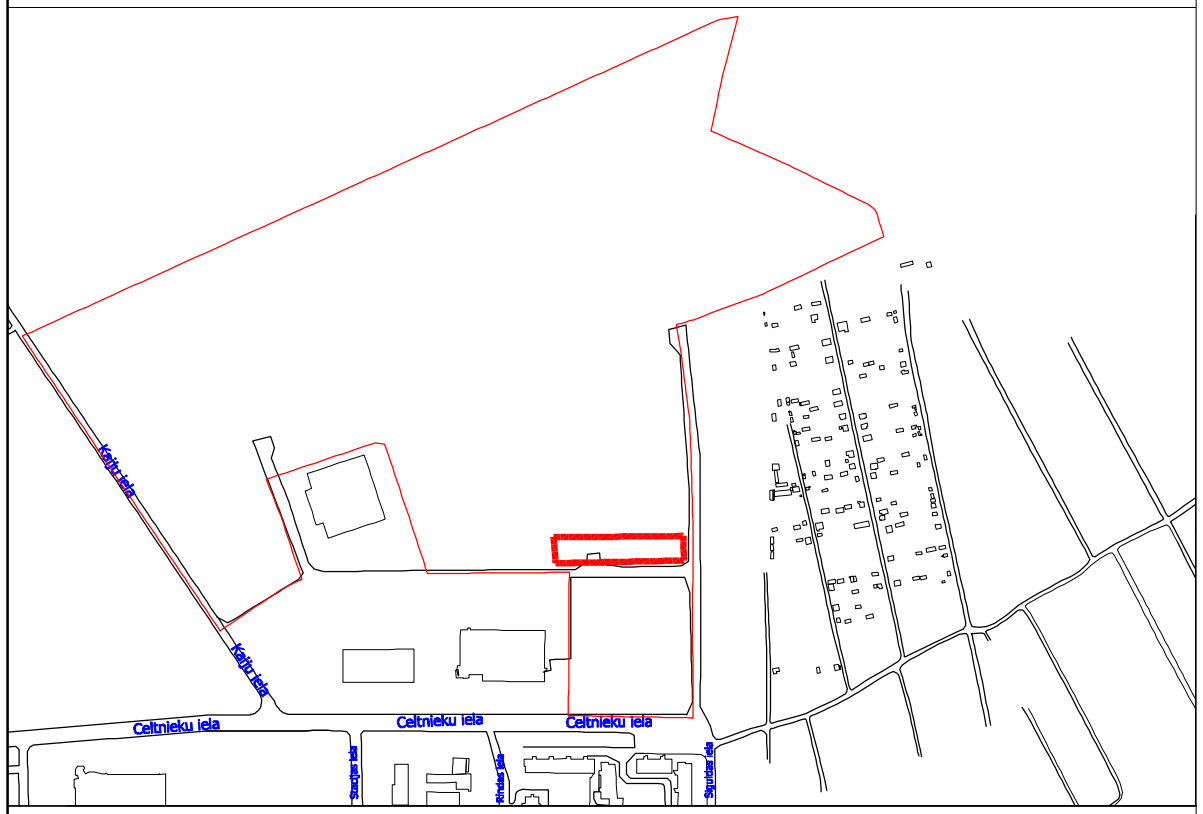

Sertificēts mērnieks Sergejs Ivaņņikovs apliecina, ka topogrāfiskais plāns uz divām lapām saskaņots:
(Saskaņojumu oriģināli atrodas SIA "Ģeodēzists" arhīvā.)

Uzņēmums / iestāde	Skaņojuma priekšmets	Datums	Uzvārds	Piezīmes
SIA "Lattelecom"	telekomunikāciju infrastruktūra	18.07.2016	M.Zole	Nr.37.9-10/36/0708
AS "Sadales tīkls"	elektroapgādes infrastruktūra	18.07.2016	G.Reinbergs	Nr.1911
"Ventspils Digitālais centrs"	VDC infrastruktūra	19.07.2016	R.Roze	
Ventspils brīvostas pārvalde	VBO pārvalde infrastruktūra	19.07.2016	M.Petrovskis	
Ventspils pilsētas domes APN programmēšanas inženieris			Z.Kociņš	

Izejas punkti: PP9045, X=364836.239, Y=356551.204, H=6.514
PP9052, X=365303.927, Y=356198.296, H=7.177
PP9053, X=365040.603, Y=356219.157, H=6.837

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas
2. Uzmērīšanas lauka darbi veikti no 27.06.2016. līdz 08.07.2016.
3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.
4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
5. VZD kadastra informācijas sistēmas datne 297306.edoc lejuplādēta 21.07.2016.

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Mēroga koefic. m = 0.999854
Latvijas normālo augstumu sistēma(LAS-2000.5)
Objekta ID Nr. 74894
Topogrāf. obj. platība 23.4ha

Lapa	Lapas	Mērogs
1	2	1 : 500

Pasūtītājs : Ventspils Brīvostas pārvalde

Objekts : Kaiju iela 7 un 9, Ventspils

Topogrāfiskais plāns	Biroja vad.	A.Svars		18.07.2016.
	Sert.ģeodēz. Sertifikāts Nr.	Sergejs Ivaņņikovs BC-52		07.2016.

GEODĒZISTS

Reģ.Nr.41203006878 · Ventspils birojs, Vasarīcu iela 16, Ventspils · tālr. 63628550, e-pasts ventspils@geodezists.lv · www.geodezists.lv

Sadzīves konteiners strādnieku atpūtas telpām un darba sanāksmju organizēšanai

Konteiners neliela izmēra materiālu un inventāra pagaidu uzglabāšanai

Pārvietojama WC

Būvdarbu teritorijas pagaidu nožogojums ar cinkota metāla sieta paneļiem uz pārvietojamām betona atbalstpēdām



Rakšanas mehānismi (ekskavators)



Autotransports

Būvniecībā iesaistītā autotransporta un rakšanas mehānismu galvenie kustības virzieni

DOP DAĻAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
	BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS NODROŠINĀJUMS		
1.	Sadzīves konteineri	gb	**1**
2.	Koteineri materiālu un inventāra noliktavai	gb	**2**
3.	Pārvietojama bioloģiskā WC	gb	**1**
4.	Pārvietojams pagaidu nožogojums	m	**190**
5.	Pagaidu aprīkojums satiksmes nodrošināšanai		
5.1.	Pagaidu ceļa zīmes (dažādas)	kmpl.	**6**
5.2.	Ceļa vertikālais apzīmējums c.a.908	kmpl.	**25**
5.3.	Ceļa vertikālais apzīmējums c.a.910	kmpl.	**4**
5.4.	Ceļa vertikālais apzīmējums c.a.911	kmpl.	**4**

PROJEKTA SASTĀVS

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Daļas marka	Piezīmes
1.	VISPĀRĪGĀ DAĻA	VP	
2.	TERITORIJAS DAĻA	TS	
3.	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS		
	ĀRĒJIE TĪKLI	LKT	
4.	APGAISMOJUMA ĀRĒJIE TĪKLI	ELT	
5.	DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS	DOP	

DOP DAĻAS RASĒJUMU SASTĀVS

Marka Nr.	Nosaukums	Piezīmes
DOP - 1	Vispārīgie dati DOP daļai	
DOP - 2	Auto stāvlaukuma novietnes ģenerālais plāns ar inženiertīkliem, būvdarbu organizācija	1:250

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs *Aivars Rudzāts* (vārds, uzvārds) *3-01404 (LBS)* (sertifikāta Nr.)

26.03.2018. _____ (paraksts)

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP daļas vadītājs *Aivars Rudzāts* (vārds, uzvārds) *3-01404 (LBS)* (sertifikāta Nr.)

26.03.2018. _____ (paraksts)

Objekts: "Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, Reģ.Nr. 90000284085

05 - 2017

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Valdes priekšsēdētājs	M.Priedēns		26.03.2018.
Būvprojekta vad.	A. Rudzāts		26.03.2018.
DOP daļas vad.	A. Rudzāts		26.03.2018.
Projektēja	A. Rudzāts		26.03.2018.

Vispārīgie rādītāji.

DOP daļa

Stadija	Lapa	Lapas
BP	DOP - 1	

Galvenais projektētājs: SIA "inženiertehniskie projekti"

Projektētājs: ENERGOPROJEKTS

tel. 63632032
fax. 63624479
projekt@elektrikis.lv