PM-1

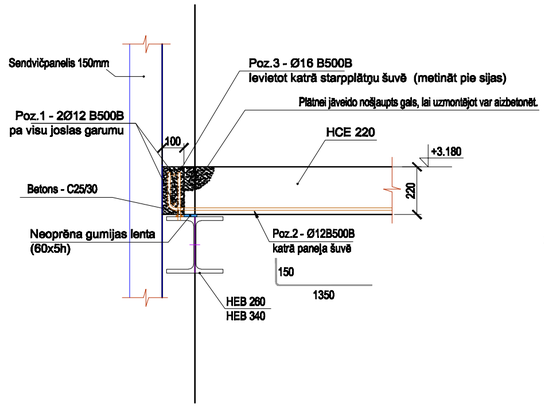

PM-3

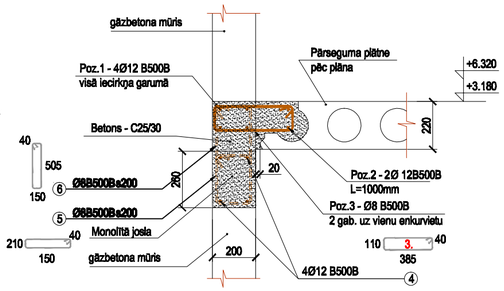

PM-6

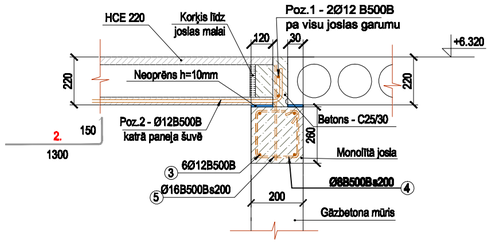

PM-7

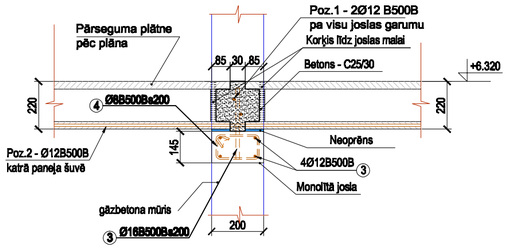

PM-2

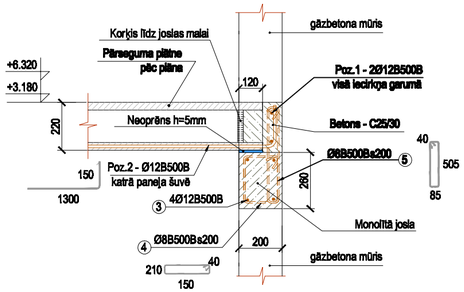

PM-5

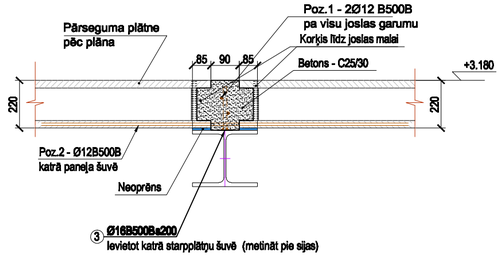

PM-4

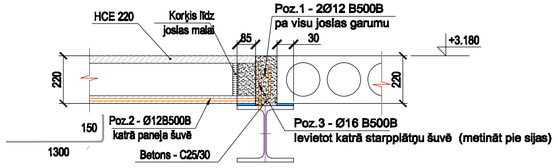

Pārseguma paneļu enkurojuma specifikācija 1.stāvam								
Marka	Pozīcija	Diametrs	Marka, solis	Garums (m)	Skaits (gab.)	Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Piezīmes
PM-1	1	Ø12	B500B	90.50	2	181.00	160.7	
	2	Ø12	B500B	1.50	120	180.00	159.8	
	3	Ø16	B500B	0.20	120	24.00	37.9	
			Betona klase C30/37, m³		4.20	Kopā	465.97	
PM-2	1	Ø12	B500B	18.10	2	36.20	32.1	
	2	Ø12	B500B	1.50	20	30.00	26.6	
	3	Ø12	B500B	18.10	4	72.40	64.3	
	4	Ø8	B500B s200	0.80	90	72.00	28.4	
	5	Ø8	B500B s200	1.20	90	108.00	42.7	
			Betona klase C30/37, m³		1.50	Kopā	252.43	
PM-3	1	Ø12	B500B	22.80	4	91.20	81.0	
	2	Ø12	B500B	1.00	24	24.00	21.3	
	3	Ø8	B500B	1.07	24	25.68	10.1	
	4	Ø12	B500B	22.80	4	91.20	81.0	
	5	Ø8	B500B s200	0.80	112	89.60	35.4	
	6	Ø8	B500B s200	1.20	112	134.40	53.1	
			Betona klase C30/37, m³		4.20	Kopā	366.48	
PM-4	1	Ø12	B500B	3.65	2	7.30	6.5	
	2	Ø12	B500B	1.50	4	6.00	5.3	
	3	Ø16	B500B	0.20	5	1.00	1.6	
			Betona klase C30/37, m³		0.10	Kopā	17.40	
PM-5	1	Ø12	B500B	6.30	2	12.60	11.2	
	2	Ø12	B500B	3.00	6	18.00	16.0	
	3	Ø16	B500B	0.20	8	1.60	2.5	
			Betona klase C30/37, m³		0.50	Kopā	38.61	
			Betona klase C30/37, m³		10.50	Kopā	1140.89	

Pārseguma paneļu enkurojuma specifikācija 2.stāvam								
Marka	Pozīcija	Diametrs	Marka, solis	Garums (m)	Skaits (gab.)	Kopējais garums (m)	Masa (kg)	Piezīmes
PM-1	1	Ø12	B500B	3.50	2	7.00	6.2	
	2	Ø12	B500B	1.50	4	6.00	5.3	
	3	Ø16	B500B	0.20	4	0.80	1.3	
			Betona klase C30/37, m³		0.10	Kopā	16.65	
PM-2	1	Ø12	B500B	41.00	2	82.00	72.8	
	2	Ø12	B500B	1.50	43	64.50	57.3	
	3	Ø12	B500B	41.00	4	164.00	145.6	
	4	Ø8	B500B s200	0.80	205	164.00	64.8	
	5	Ø8	B500B s200	1.20	205	246.00	97.2	
			Betona klase C30/37, m³		3.00	Kopā	568.98	
PM-3	1	Ø12	B500B	13.50	4	54.00	48.0	
	2	Ø12	B500B	1.00	20	20.00	17.8	
	3	Ø8	B500B	1.07	20	21.40	8.5	
	4	Ø12	B500B	13.50	4	54.00	48.0	
	5	Ø8	B500B s200	0.80	70	56.00	22.1	
	6	Ø8	B500B s200	1.20	70	84.00	33.2	
			Betona klase C30/37, m³		1.60	Kopā	230.64	
PM-6	1	Ø12	B500B	2.50	2	5.00	4.4	
	2	Ø12	B500B	1.50	3	4.50	4.0	
	3	Ø16	B500B	2.50	4	10.00	15.8	
	4	Ø8	B500B	0.88	12	10.56	4.2	
	5	Ø16	B500B	0.35	12	4.20	6.6	
			Betona klase C30/37, m³		0.20	Kopā	45.52	
PM-7	1	Ø12	B500B	6.00	2	12.00	10.7	
	2	Ø12	B500B	3.00	6	18.00	16.0	
	3	Ø16	B500B	0.35	7	2.45	3.9	
	4	Ø8	B500B	0.58	7	4.06	1.6	
			Betona klase C30/37, m³		0.30	Kopā	41.74	
			Betona klase C30/37, m³		5.20	Kopā	903.53	

PIEZĪMES
1. Vispārējās piezīmes skatīt lapā DZK-01;
2. Garenvirzienā stiegras savienot ar pārlaidumu kura garums ir 35 stiegras diametri. Vien ā šķēlumā savietot ne vairāk par 50% stiegrojuma. Stiegru pārlaidumi un konstruktīvais stiegrojums specifikācijā nav iekļauti;
3. Skatīt kopā ar paneļu plānu DZK-6.0

PROJEKTĒTĀJS: PROJEKTS - BŪVE LVCT
SIA "LVCT" Reģ.Nr. 42103057762 Būvkom. reģ.Nr. 2080-R Vienotnes iela 1, Līvāni, Latvija, LV-5414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr.+371 654 88851

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
JĀŅA IELA 19, VENTSPILS, REĢ.NR.90000284085

Objekts/Adrese: VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKA ĒKAS NR.3 JAUNBŪVE
VENTSPILS AUGSTO TEHNOLOĢIJU PARKĀ, KAIJU IELA 9, VENTSPILS

ĢP VADĪTĀJS:	Tālivaldis Vilsmiņš		07.2013	Rasējuma MONOLĪTO JOSLU MEZGLI	Stadija	Daļa	Lapa
DAĻAS VADĪTĀJS:	Tālivaldis Vilsmiņš		07.2013		TP	BK	DZK-6.1
PĀRBAUDĪJA			07.2013				
TEHN.ASISTE.	A.Fabrikuss		07.2013	Mērogs M 1:20 Pasūtījuma numurs 20130412 Arhīva numurs 08/2013			R-1

Šis projekts ir SIA „LVCT" intelektuālais īpašums. Pasūtītājam ir tiesības to izmantot tikai ēkā projekta ietvaros. Projektu izmantot arī ārpus tā vienojoties ar izstrādātāju. Bez izstrādātāja SIA „LVCT"