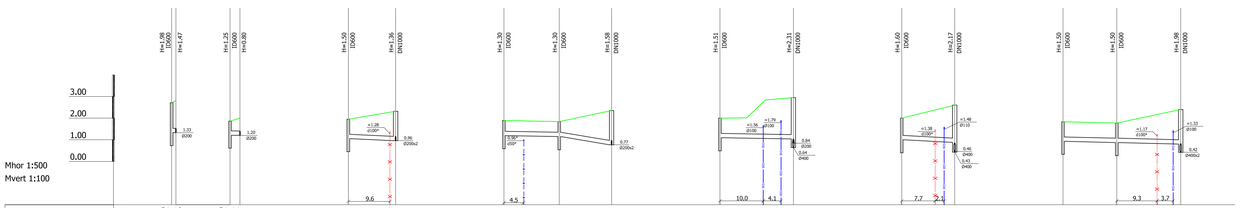

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-10 KK-1	G1-11 KK-2	G1-12	K2-11	G1-13	G1-14	K2-12	G1-15	K2-13	G1-16	K2-14	G1-17	G1-18	K2-15
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.10 2.10	1.86 2.00	1.95	2.32	1.89	1.84	2.35	2.00	2.95	2.00	2.60	1.83	1.77	2.40
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.10 2.00	1.86 2.00	1.95	2.32	1.89	1.84	2.35	2.00	2.95	2.00	2.60	1.83	1.77	2.40
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	1.33 1.33	1.21 1.20	1.05	0.96	1.19	1.15	0.77	1.09	1.04	1.00	0.88	0.93	0.87	0.80
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	0.77 0.77	0.65 0.80	0.95	1.36	0.70	0.69	1.58	0.91	1.91	1.00	1.72	0.90	0.90	1.60
SLĪPUMS GARUMS (m)	0.0032 2.3	0.0032	0.0082 10.9		0.0032 12.8	0.0314 12.1		0.0032 16.9		0.0100 12.2		0.0047 27.2		
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 OD200 - 1.0m	PP SN8 OD200 - 2.3m	PP SN8 OD200 - 10.9m		PP SN8 OD200 - 24.8m			PP SN8 OD200 - 16.9m		PP SN8 OD200 - 12.2m		PP SN8 OD200 - 27.2m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.0	2.3	10.9		12.8	12.1		16.9		12.2		12.4	14.7	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS			K2		93° K2	K2		K2		K2		103° K2	K2	



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	K2-16	K2-17
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.60	2.13
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.60	2.13
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	-0.40	-0.49
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	2.86	2.62
SLĪPUMS GARUMS (m)	22.0	0.0013
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 ID495 - 22.0m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm	
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	22.0	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	K2 K2	

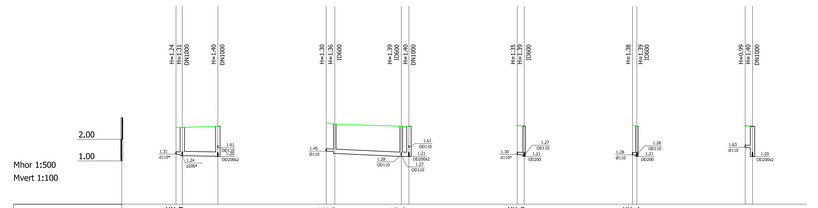

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	KK-7 K2-18	K2-19	KK-3 K2-20	K2-21 K2-19	KK-8 K2-21	KK-4 K2-21	KK-5 K2-19
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.55 2.55	2.60	2.75 2.70	2.60 2.60	2.65 2.60	2.65 2.60	2.60 2.60
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	2.55 2.55	2.60	2.75 2.70	2.60 2.60	2.65 2.60	2.65 2.60	2.60 2.60
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	1.31 1.24	1.21	1.45 1.34	1.21 1.20	1.28 1.21	1.28 1.21	1.63 1.61
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.24 1.21	1.39	1.33 1.36	1.39 1.40	1.33	1.37	0.97 0.89
SLĪPUMS GARUMS (m)	0.0100 1.5	0.0032 8.2	0.0100 2.0	0.0088 15.3	0.0032 1.8	0.0100 1.6	0.0100 1.0	0.0100 1.7
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 OD110 - 1.5m	PP SN8 OD200 - 8.2m	PP SN8 OD110 - 2.0m	PP SN8 OD200 - 17.1m		PP SN8 OD110 - 1.6m	PP SN8 OD110 - 1.0m	PP SN8 OD110 - 1.7m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm			Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm		Nobīlettēs smilts pabēruma 15cm; max frakcija 16mm
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.5	8.2	2.0	15.3	1.8	1.6	1.0	1.7
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	119°		130°	K2				

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu ūdzgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri,
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju ietūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu *** sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzāk esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka.
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts levietot apvalkcaurulē.

Būvniecības ierosinātājs:				Objekts:		SIA "BM-projekts" Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2 Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 Tālr.: +371 29762257
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE **Reģ. Nr. 90000284005** **„Jūras iela 19, Ventspils, LV-3601**				**Ostas ielas pārbūve posmā no Jūras ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī**		
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese:		
				Ostas iela, Ventspils		
UKT vad.	Ingars Timofejevs		30.03.2021	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja	Ingars Timofejevs		30.03.2021	**Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofili**		

© All rights reserved
Dokumentējuma saturā ir aizliegts kopēt un izplatīt bez autora atļaujas.

Līguma Nr.: 6.1.1.0-17/0001-53			
Arhīva Nr.: BM-V-2021/9			
Mērogs: 1:100; 1:500			
Stadija	Lapas	Marka	Rās. Nr.
BP		UKT	7

A3.0